




RAG 기반 AI 서비스 · 요청 생명주기 구조도 ① → ⑩

■ 브라우저 ■ Vercel 함수(RAG) ■ 모델 API ■ DB

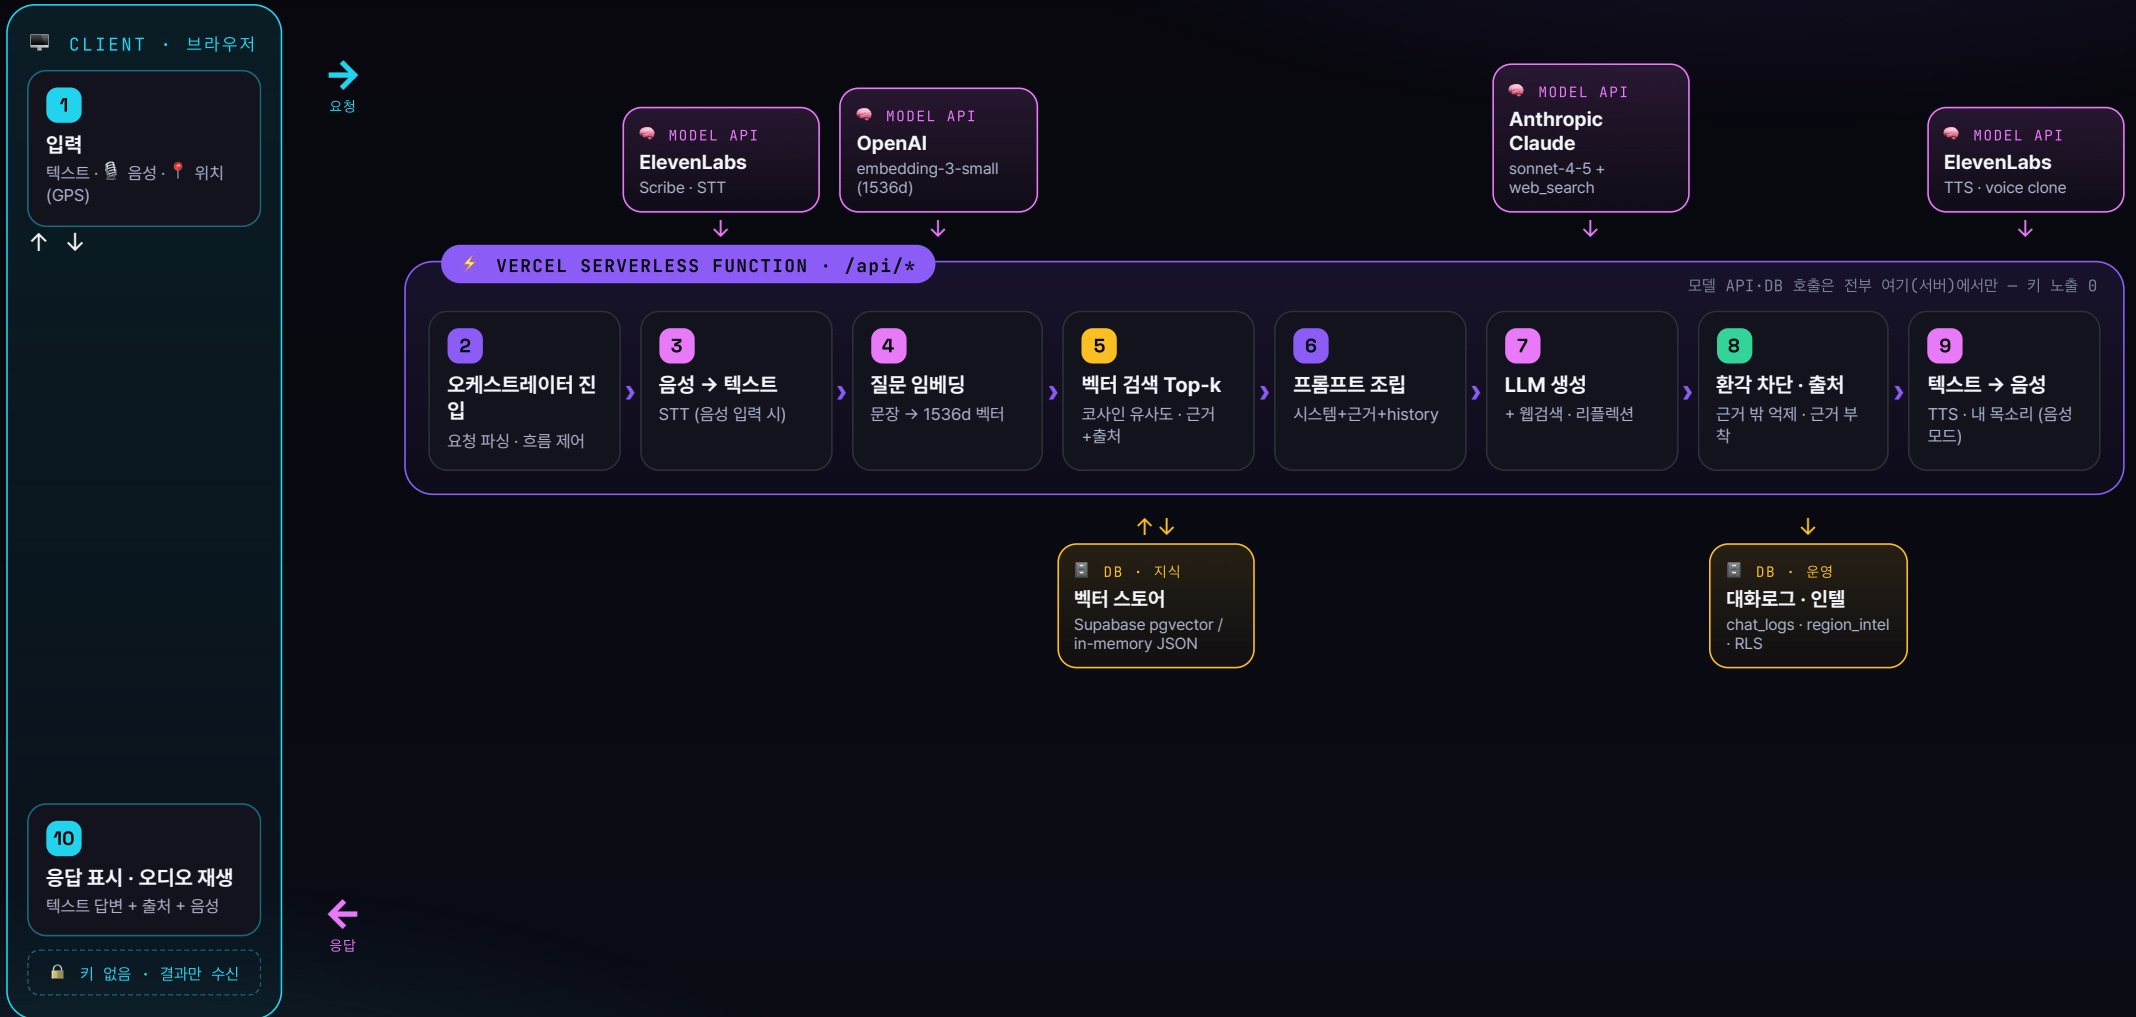

오프라인 인제이션(빌드타임): 문서 → 청킹 → 임베딩(OpenAI) → 벡터 스토어 저장 · DB 접근: anon 읽기 / 서버 service_role 쓰기(RLS)

HANS17 · AI · AGENT · LAB · hans17.com/lecture/architecture